


MQ200W(转子双法兰2 进2出气/液 旋转接头/滑环)



订购型号说明

命名规则图：

MQ: 气液旋转接头(滑环)



200: 2进2出

W: 双法兰转子，轴向承重100公斤



02: 接口尺寸;
01=M5, 02=G1/8", 03=G1/4", 04=G3/8",
05=G1/2"

产品等级代号
VC 通用级 产品等级
VD 工业级 产品等级
默认省略=VC通用级产品等级

2进2出，G1/8接头

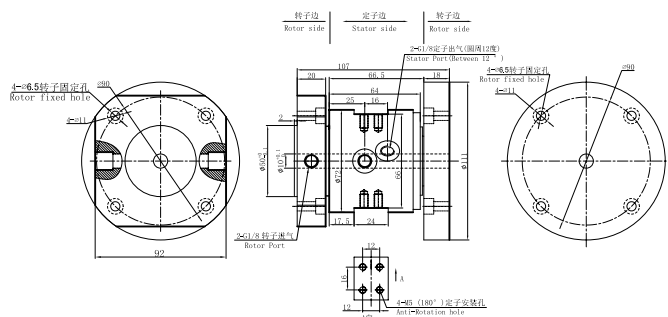

2进2出，G1/4接头

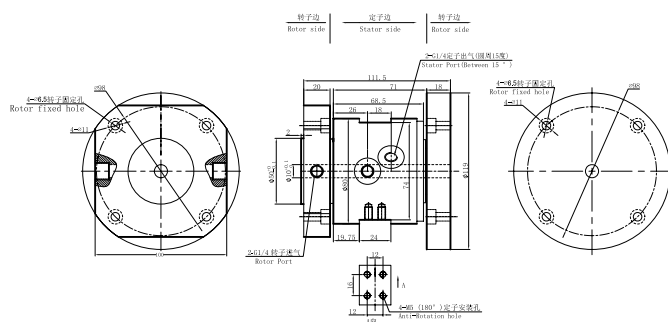

MQ200W系列气液电滑环选型表			
型号	气/液通道	最大扭矩(N.M)	接口尺寸
MQ200W-02	2进2出	1.6	G1/8 " "
MQ200W-03	2进2出	2.4	G1/4 " "

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	2进2出
最大压力	10MPa (可定制高压), 真空 0.01torr
可过介质	空气, 真空, 液压油, 水, 热水, 冷却液, 蒸汽等
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表
机械技术指标	
参数	数值
工作寿命	参考产品选型等级
额定转速	参考产品选型等级
工作温度	-30°C~80°C
工作湿度	0~85% RH
接触材料	参考产品等级选型表
壳体材料	铝合金/钢
防护等级	IP51

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	600万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	2000万转	进口密封件

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
- 2 压力大小
- 3 转速高低
- 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温
- 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱：technical@moflon.com